


# EB-992F

DATASHEET / BROCHURE

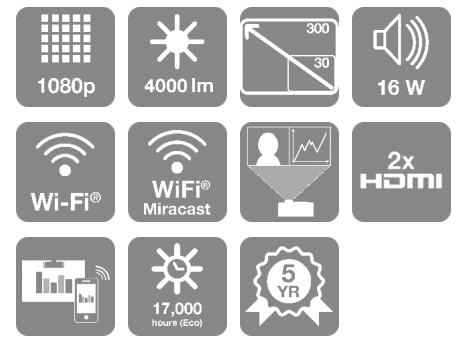

Ανεβάστε τον πήχη με αυτήν τη φωτεινή και κλιμακούμενη λύση προβολής που προσφέρει πολλές επιλογές σύνδεσης και τοποθετείται εύκολα.

Μεγιστοποιήστε τον αντίκτυπο των παρουσιάσεών σας με αυτόν τον φωτεινό βιντεοπροβολέα Full HD, ο οποίος μπορεί να προβάλει μεγάλη και κλιμακωτό μεγέθους εικόνα. Η μεγάλης διάρκειας λάμπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαθήματα για πολλά χρόνια, χωρίς να χρειάζεται αντικατάσταση της λάμπας ή συντήρηση του φίλτρου αέρα. Τοποθετείται εύκολα και προσφέρει μια σειρά λύσεων δυνατοτήτων διασύνδεσης, παρέχοντάς σας γρήγορη πρόσβαση σε περιεχόμενο από πολλές συσκευές.

#### Εξαιρετική ορατότητα για κάθε παρουσιαστή

Με αυτόν το βιντεοπροβολέα Full HD, το περιεχόμενο θα είναι φωτεινό, ζωντανό και καθαρό, τραβώντας την προσοχή όλων στο μάθημα. Προσφέροντας εξαιρετική ορατότητα, αυτός ο βιντεοπροβολέας προσφέρει κλιμακούμενη εικόνα έως τις 300 ίντσες, ενώ είναι και αρκετά φωτεινός ακόμα και σε συνθήκες περιβάλλοντος με έντονο φως. Και όλα αυτά, χάρη στην υψηλή απόδοση των 4.000 lumen και το λόγο αντίθεσης 16.000:1.

#### Εύκολη εγκατάσταση

Επειδή κάθε περιβάλλον εργασίας είναι διαφορετικό, χρειάζεστε έναν βιντεοπροβολέα που να προσφέρει εύκολη ρύθμιση και τοποθέτηση. Χάρη στο ευρύ οπτικό ζουμ 1,6x και την κατακόρυφη/οριζόντια διόρθωση keystone, είστε έτοιμοι να τον χρησιμοποιήσετε στη στιγμή.

#### Ελάχιστες ανάγκες συντήρησης

Όταν οι πόροι είναι περιορισμένοι, οι αξιόπιστοι βιντεοπροβολείς μας και οι μεγάλης διάρκειας λάμπες μας (17.000 ώρες στην οικονομική λειτουργία) συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτός λειτουργίας και στα μη αναγκαία κόστη συντήρησης. Φανταστείτε τι θα μπορούσατε να πετύχετε χάρη στην ελαχιστοποίηση των παρεμβάσεων. Οι βιντεοπροβολείς μας εξασφαλίζουν πολλά χρόνια λειτουργίας χωρίς να χρειάζεται αντικατάσταση της λάμπας.

#### Χρήση πολλαπλών συσκευών

Τραβήξτε την προσοχή του κοινού σας και καλλιεργήστε ένα περιβάλλον συνεργασίας χάρη στις λύσεις για συνδεσιμότητα χωρίς ταλαιπωρία. Με την εφαρμογή iProjection<sup>1</sup>, μπορείτε να εμφανίζετε εύκολα περιεχόμενο από υπολογιστές και έξυπνες συσκευές. Η λειτουργία διαιρούμενης οθόνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή περιεχομένου από πολλές συσκευές ταυτόχρονα, ενώ η λειτουργία επόπτη σάς επιτρέπει να ελέγχετε το περιεχόμενο πριν από την προβολή του.

#### Ήχος υψηλής ποιότητας

Αυτός ο βιντεοπροβολέας έχει ενσωματωμένο ηχείο 16W που επιτρέπει την καθαρή ακρόαση ηχητικού περιεχομένου, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα εξωτερικά ηχεία.

#### ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Φωτεινή και ζωντανή προβολή Full HD με ασύρματη συνδεσιμότητα**  
Τεχνολογία 3LCD και εξίσου υψηλή φωτεινότητα έγχρωμων και λευκών αποχρώσεων
- **Ελάχιστες ανάγκες συντήρησης**  
Χρόνια συνεχόμενης χρήσης πριν χρειαστεί συντήρηση
- **Ροή και κοινή χρήση ασύρματης συνδεσιμότητας**  
Ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και αντικατοπτρισμός οθόνης
- **Έξυπνη εξοικονόμηση κόστους**  
Διάρκεια ζωής λάμπας 17.000 ώρες στην οικονομική λειτουργία
- **Δυνατότητες συνεργασίας**  
Εφαρμογή iProjection<sup>1</sup>, λειτουργία διαιρούμενης οθόνης, λειτουργία επόπτη



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS  
Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,61 inch with C2 Fine

### ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	4.000 Lumen- 2.400 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	4.000 Lumen - 2.400 Lumen (οικονομική λειτουργία) In accordance with ISO 21118:2020
Πραγματική ανάλυση	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Αναλογία αντίθεσης	16.000 : 1
Λυχνία	UHE, 230 Watt, 6.500 ώρες Διάρκεια ζωής, 17.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση	Αυτόματα vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

### ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	1,32 - 2,14:1
Μεγέθυνση	Manual, Factor: 1 - 1,6
Μέγεθος προβολής	30 inches - 300 inches
Ευρυγώνιος φακός/ηλεκτρονικός απόστασης προβολής	1,76 m - 2,86 m ( 60 inch screen)
Projection Lens F Number	1,51 - 1,99
Εστιακή απόσταση	18,2 mm - 29,2 mm
Εστίαση	Χειροκίνητη
Offset	10 : 1

### ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Λειτουργία οθόνης USB Συνδέσεις	3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (2x), Είσοδος Composite, Έξοδος ήχου stereo mini jack, Είσοδος ήχου stereo mini jack (2x), Έξοδος ήχου cinch, είσοδος μικροφώνου, Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Miracast
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή

### ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Security cable hole, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
Χαρακτηριστικά	AV Mute Slide, Αυτόματη τραπεζοειδής διόρθωση, Ενσωματωμένο ηχείο, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Εύκολη προκαθορισμένη ρύθμιση OSD, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Προβολή μέσω δικτύου, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Χωρίς PC, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία Split-Screen, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Ρύθμιση του iProjection με κωδικό QR
Τρόποι λειτουργίας χρωμάτων	Πίνακας, Κινηματογράφος, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB

### ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	327 Watt, 225 Watt (οικονομική λειτουργία), On mode power consumption as defined in JBMS-84 286 Watt
Διαστάσεις	309 x 282 x 90 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	3,1 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)

### ΆΛΛΑ

Εγγύηση	60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, Λυχνία: 60 Μήνες ή 1.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	V11H988040
Γραμμωτός κωδικός	8715946680781
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες

## EB-992F

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Οδηγίες χρήσης
- Έγγραφο εγγύησης
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- HDMI Cable 1.8m

### ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Soft Carry Case - ELPKS70 V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6 V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54 V13H134A54
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23 V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13 V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14 V12H003P14
- ELPSP02 V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01 V12H003W01
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz) V12H005A01