


KEOR SP

UPS για γραφεία
και εφαρμογές IT
από 600 έως 2000 VA



Η καινοτόμος σχεδίαση με τη σήμανση LED που αλλάζει χρώμα σας ενημερώνει κάθε στιγμή ότι όλα λειτουργούν σωστά

Το νέο design της Legrand σας επιτρέπει να τοποθετήσετε το Keor SP παντού. Η ενσωματωμένη λειτουργία AVR εγγυάται την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας στον εξοπλισμό IT. Ολοκληρωμένη προστασία από υπερτάσεις, κεραυνούς, βραχυκυκλώματα και θερμική προστασία.

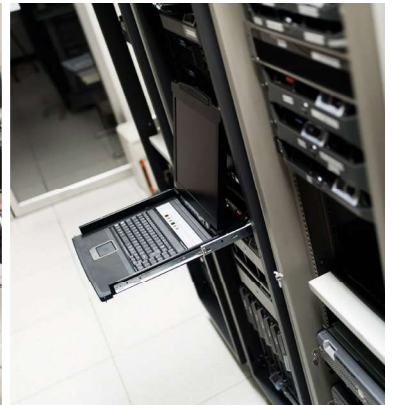

Keor SP **NEO**

Μονοφασικά VI



3 101 83

3 101 92

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- 3 χρώματα LED για ένδειξη κατάστασης του UPS
- κουμπί Mute
- ενσωματωμένο AVR (Automatic Voltage Regulator)
- θύρα επικοινωνίας USB
- διαθέσιμες πρίζες: τύπου IEC και τύπου σούκο
- Σύμφωνα με πρότυπα EN62040-1 και EN62040-2

Συσκ.	Αρ. καταλ.	UPS με πρίζες IEC					Θύρες επικοινωνίας
		Ισχύς (VA)	Ισχύς (W)	Αυτονομία (min) ⁽¹⁾	Αρ. πριζών IEC		
1	3 101 80	600	360	έως 15	4	USB HID	
1	3 101 83	800	480	έως 15	4	USB HID	
1	3 101 86	1000	600	έως 10	6	USB HID	
1	3 101 89	1500	900	έως 10	6	USB HID	
1	3 101 92	2000	1200	έως 10	6	USB HID	

Συσκ.	Αρ. καταλ.	UPS με πρίζες IEC+ σούκο					Θύρες επικοινωνίας
		Ισχύς (VA)	Ισχύς (W)	Αυτονομία (min) ⁽¹⁾	Αρ. πριζών IEC+σούκο		
1	3 101 81	600	360	έως 15	1+1	USB HID	
1	3 101 84	800	480	έως 15	1+1	USB HID	
1	3 101 87	1000	600	έως 10	2+2	USB HID	
1	3 101 90	1500	900	έως 10	2+2	USB HID	
1	3 101 93	2000	1200	έως 10	2+2	USB HID	

(1) Ο χρόνος αυτονομίας (min) έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του φορτίου, τις συνθήκες χρήσης και του περιβάλλοντος εγκατάστασης

Χαρακτηριστικά

Γενικά χαρακτηριστικά	3 101 80	3 101 83	3 101 86	3 101 89	3 101 92
	3 101 81	3 101 84	3 101 87	3 101 90	3 101 93
Όνομαστική ισχύς (VA)	600	800	1000	1500	2000
Ενεργός Ισχύς (W)	360	480	600	900	1200
Τεχνολογία	Line Interactive VI				
Κυματομορφή	Simulated SineWave				

Χαρακτηριστικά εισόδου

Τάση εισόδου	230 V ± 10%
Συχνότητα εισόδου	50-60 Hz +/- 5Hz
Εύρος τάσης εισόδου	170 V-290 V

Χαρακτηριστικά εξόδου

Τάση εξόδου	230 V ± 10%
Συχνότητα εξόδου	50/60 Hz +/-1Hz
USB φόρτισης/Τάση	- Type A / 5 V

Επικοινωνία και διαχείριση

Σηματοδότηση	Δύο μπουτόν και ένδειξη LED για real-time έλεγχο της κατάστασης του UPS
Remote control	Διαθέσιμο

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις Π x Υ x Β (mm)	120 x 138 x 330	148 x 173 x 380			
Καθαρό βάρος (kg)	5	5,5	9	10,5	11,8


Συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	0 έως 40°C
Σχετική υγρασία (%)	< 95%
Επίπεδο θορύβου (dBA)	< 40


Πρότυπα

Πρότυπα συμμόρφωσης	EN 62040-1, EN 62040-2
---------------------	------------------------

Με πρίζες IEC



Με πρίζες τύπου σούκο+IEC



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικόνες απεικονίζουν το μοντέλο Keor SP 800